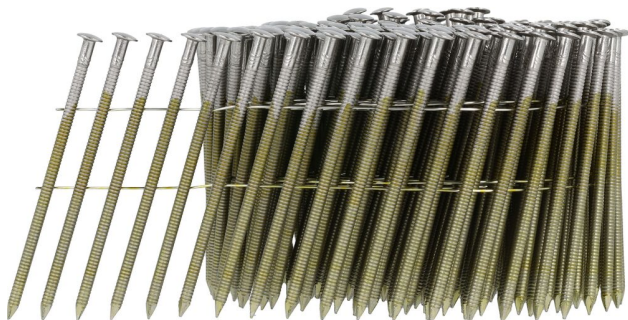


**GS26AGAF****ALKALMAZÁSI TERÜLET**


Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés,  
teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és  
ládakészítés

**TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK**

Tárazási szög	16 °
Tekerics típus	Lapos
Tárazási típus	Dróttárazott
Huzal anyag	Rozsdamentes acél, AISI 304
Bevonat	Sima
Szeg fejének típusa	Lencsefejű
Szegszár típus	Gyűrűsszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Első vezető drót távolság	14,2 - 15,5 mm
Második vezető drót távolság	33,5 - 34 mm
Szeg hossza	70 mm
Szeg átmérője	2,87 mm

**LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK**

GTIN	8715274037479
Csomag mennyisége	6000 darabok
Nettó súly	18,72 kg

**A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI****CE SPECIFIKÁCIÓK**

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg
Fej-keresztmetszeti területe	36 mm
Jellemző áramlási nyomaték	3054 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző szakítószilárdság	695 N/mm <sup>2</sup>