


DL GYŰRŰS DOBTÁRAS SZEGTEKERCS, 1,8×32 MM SZABVÁNYOS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÚ SZÉNACÉL

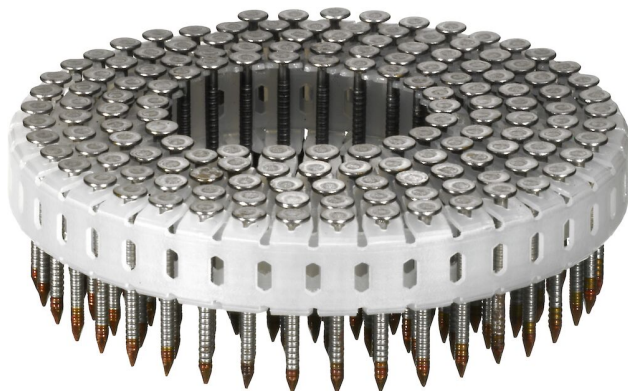

DL15AABBS

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, padlózatkészítés, merevítő tartók, raklap- és ládakészítés


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tárazási szög	0 °
Tekercs típus	Lapos
Tárazási típus	Műanyagtáras 9mm
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Normál horganyzott
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Gyűrűsszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	36 °
Szeg hossza	32 mm
Szeg átmérője	1,8 mm

LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

GTIN	8715274031415
Csomag mennyisége	11600 darabok
Nettó súly	10 kg

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



CE SPECIFIKÁCIÓK

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Fej-keresztmetszeti területe	19 mm
Menethossz	20 mm
Jellemző áramlási nyomaték	1062 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	25,12 N/mm ²
Jellemző szakítószilárdság	777 N/mm ²